


機械仕様



移動量 (X/Y/Z)	600/500/280mm
主軸回転速度	200~40,000min ⁻¹
主軸テーパ形状	HSK-E32
ATC	32 本
NC 装置	FANUC 31i-B5 Plus


アウトライン

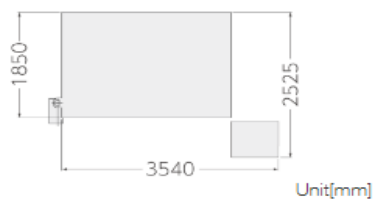

M/C HEIGHT (F.L.) : 2700

Unit[mm]

ワークディメンジョン

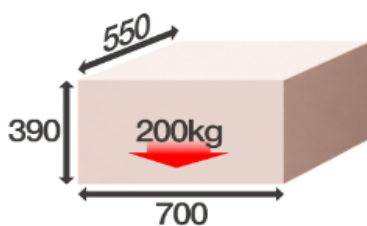

Unit[mm]

主要機械オプション

スピンドル		主軸回転速度	200~35,000min ⁻¹
		主軸テーパ形状	HSK-E40
ATC追加			90本(HSK-E32スピンドル選択時) 24本・102本(HSK-E40スピンドル選択時)
1 軸ロータリーテーブル		テーブル直径	Φ200mm
		最大積載重量	40kg
ロボットインターフェイス			EROWA・System 3R

写真・動画

